



VERI SAYFASI

QUICK CHANGER
DUAL QUICK CHANGER
QUICK CHANGER FOR I/O
QUICK CHANGER TOOL SIDE

V1.2

1 Veri sayfası


Eğer belirtilmemişse, veriler farklı Quick Changer türlerinin/ taraflarının kombinasyonunu temsil eder.

Teknik veriler	Min	Tipik	Maks	Birim
İzin verilen kuvvet*	-	-	400*	[N]
İzin verilen tork*	-	-	50*	[Nm]
Nominal taşınan yük*	-	-	20* 44	[kg] [lbs]
Tekrarlanabilirlik	-	-	±0,02	[mm]
IP Sınıflandırması	67			
Çalışma ömrü (Alet değişikliği)	-	5,000	-	[döngü]
Çalışma ömrü (Robot çalışması)	10	-	-	[M döngü]


* Aşağıdaki yük kapasitesi grafiğine bakın.

	Quick Changer	G/Ç için Quick Changer	Dual Quick Changer	Quick Changer - Alet Tarafı	Birim
Ağırlık	0,06 0,13	0,093 0,21	0,41 0,9	0,14 0,31	[kg] [lb]
Boyutlar	Bkz. Mekanik boyutlar bölümü				

Yükleme kapasitesi

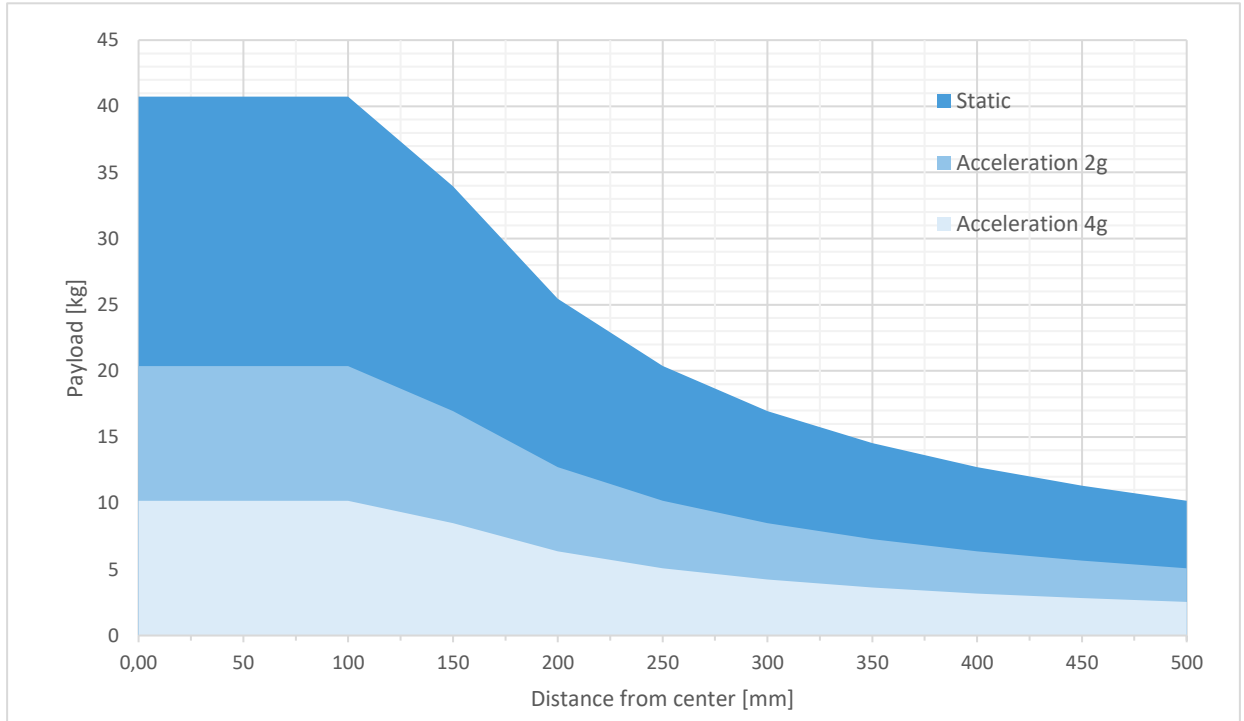

Quick Changer - Robot tarafı

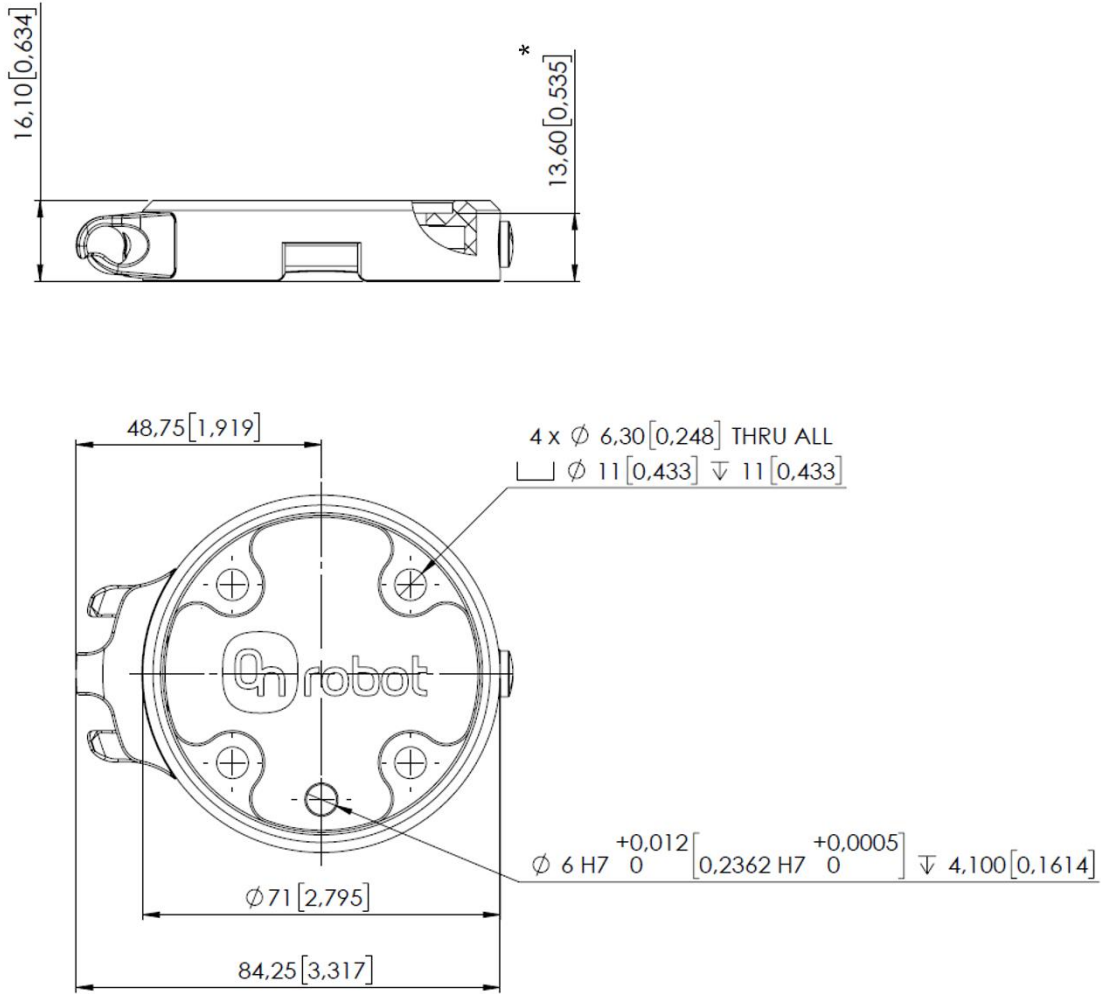

* Robot flanşı arabiriminden OnRobot aletine kadar olan mesafe.


Tüm boyutlar mm ve [inç] cinsindendir.



NOT:


Kablo tutucu (sol tarafta) sadece uzun (5 metre) kabloda gereklidir.

Dual Quick Changer

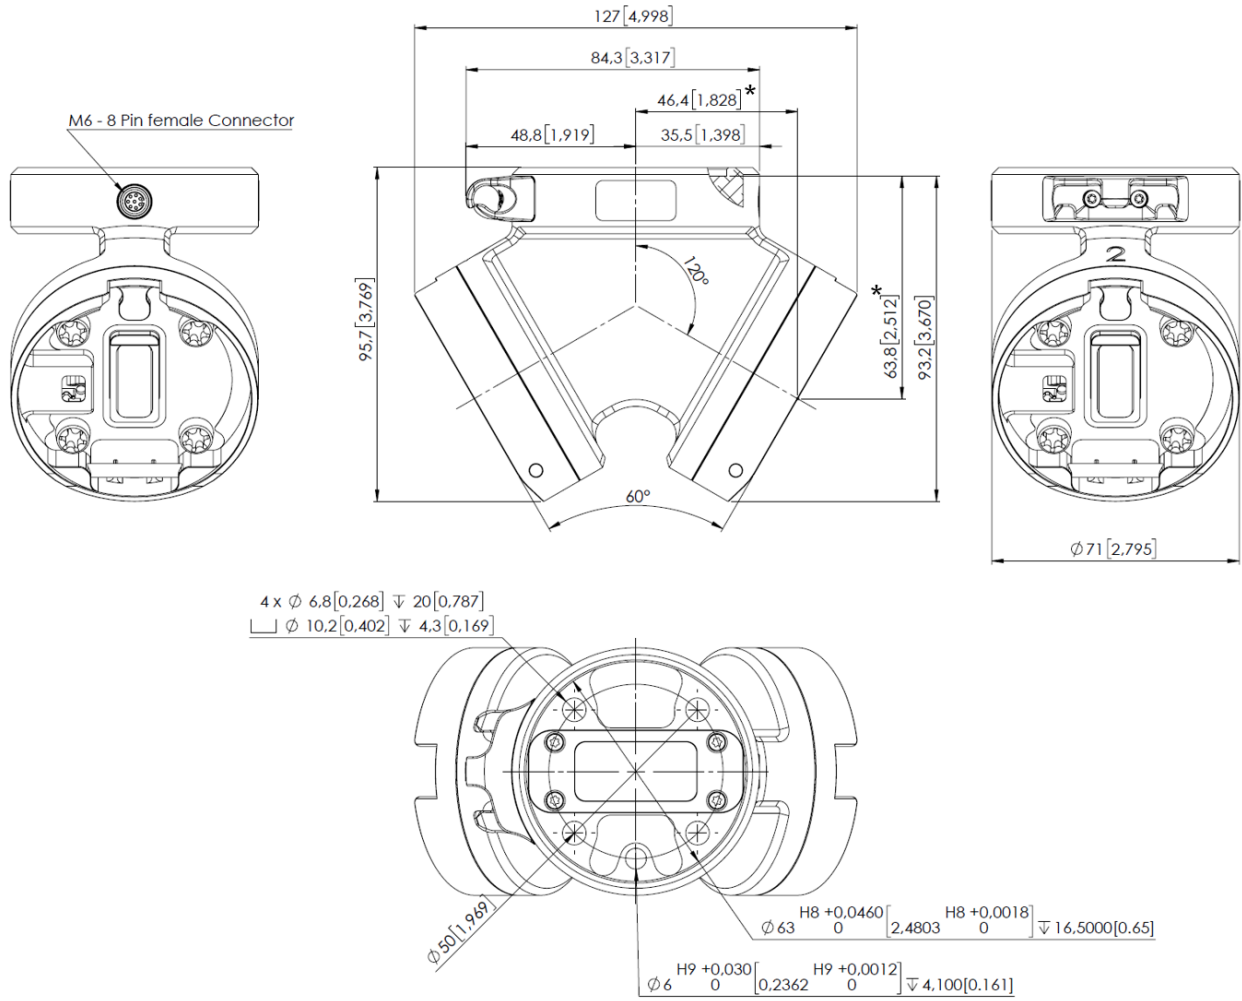


* Robot flanşı arabiriminden OnRobot aletine kadar olan mesafe

Tüm boyutlar mm ve [inç] cinsindendir.

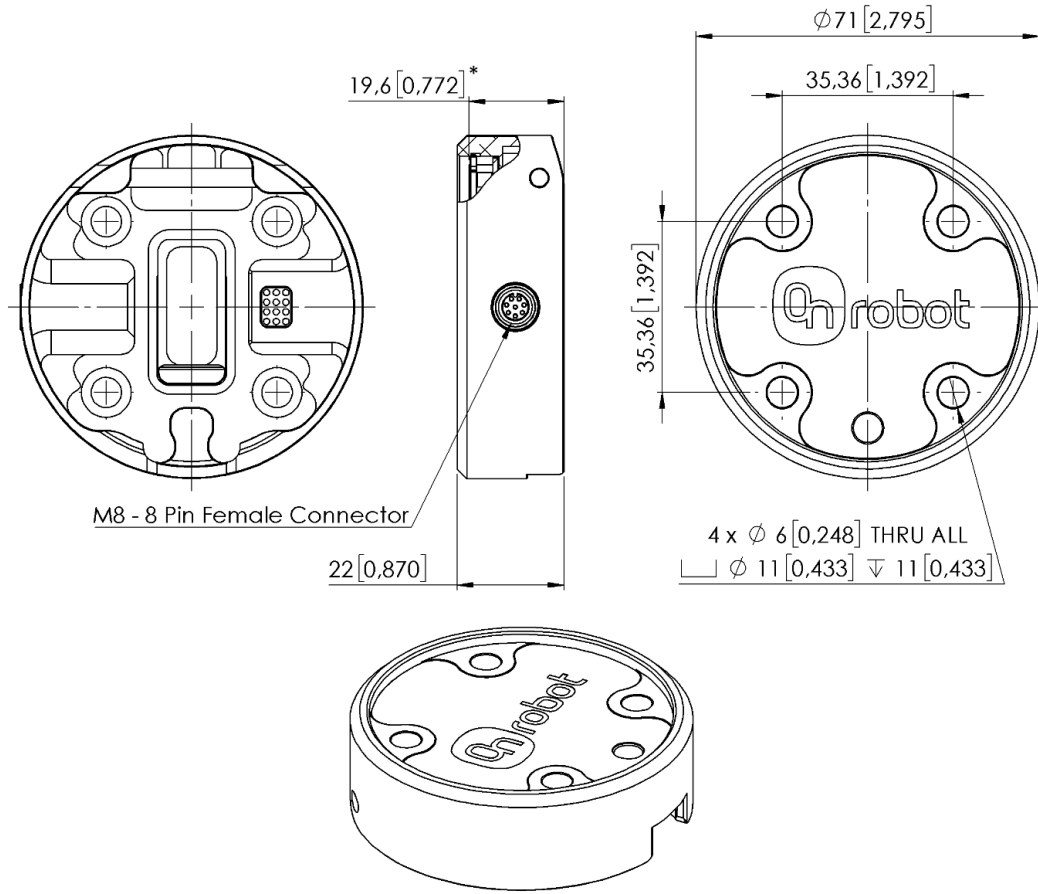**G/Ç için Quick
Changer - Robot
tarafı**

* Robot flanşı arabiriminden OnRobot aletine kadar olan mesafe

Tüm boyutlar mm ve [inç] cinsindendir.

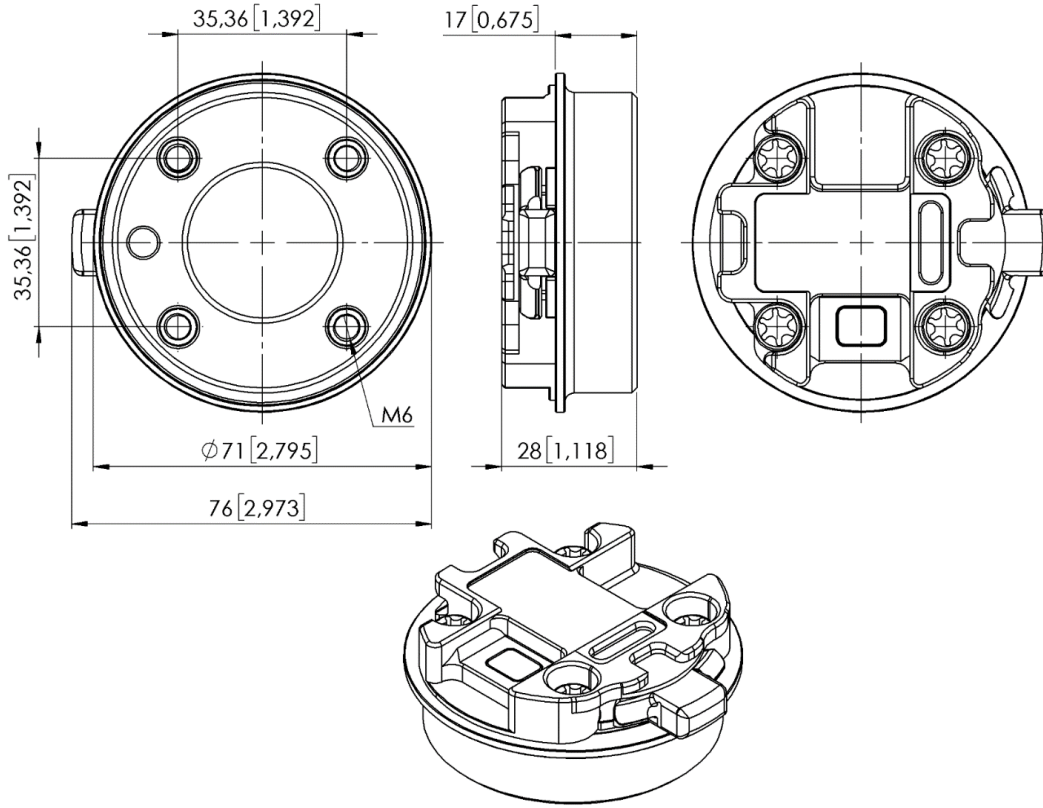**Quick Changer -
Alet tarafı**

Tüm boyutlar mm ve [inç] cinsindendir.